

卓上除振台 PJS5545-U



デモ機を用意していますので、御社の環境にて除振効果をお試しください
詳細はお問合せください


特長

- ・タイプ別に搭載荷重を設定し、3kgから65kgまでの搭載物に対応しています
- ・磁性ステンレス天板採用により、マグネットスタンドを吸着固定できます
- ・新ダンパ構造により、温度中の除振性能の変化を低減し、安定した除振性能を得られます
- ・圧縮空気不要、電力不要、メンテナンス不要で、どこにでも手軽に設置できます
- ・ゆれ止め機構を標準装備しました
- ・取っ手により、移動時の持運びが容易になりました
- ・地震対策用に机上固定金具を付属しています

仕様

種別	TypeB	TypeC	TypeD	TypeE	備考
搭載可能荷重 (kg)	3~11	11~24	24~40	40~65	
本体寸法 幅×奥行×高さ(mm)	610×470×75				無荷重時
本体重量 (kg)	19				
天板寸法 幅×奥行×厚さ(mm)	540×440×3				
天板仕様	磁性ステンレス(SUS430) 半光沢面				マグネットスタンド吸着
固有振動数 (Hz)	鉛直方向	約6.5			25℃ 標準荷重搭載時
	水平方向	約4			
共振ピーク (dB)	鉛直方向	15以下			25℃ 標準荷重搭載時
	水平方向	17以下			
使用温度範囲 (℃)	25±15				

外形図

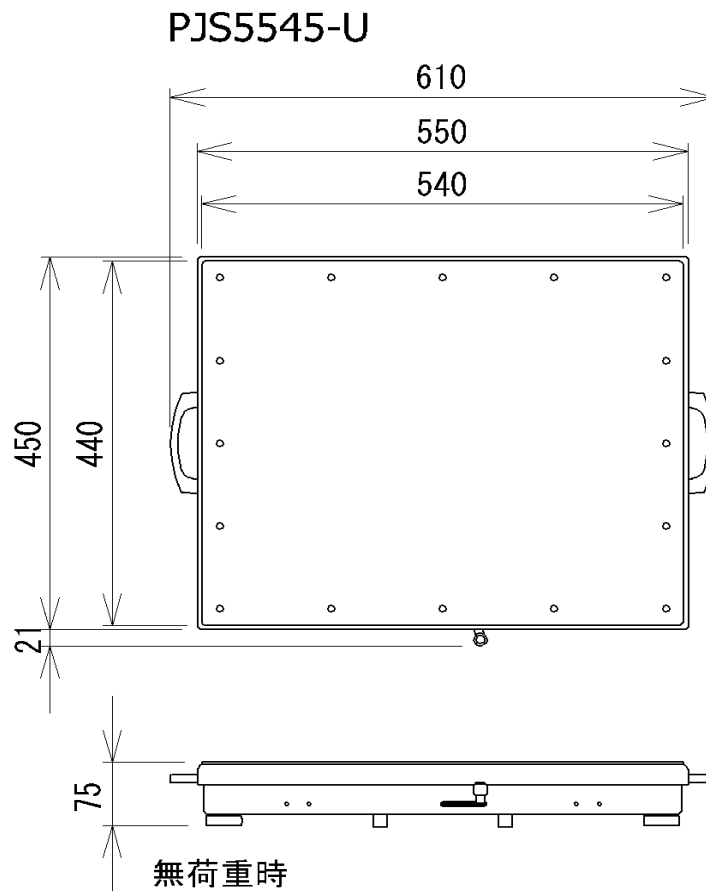

振動問題のご相談はユニロックにお任せください
専門スタッフが御社の状況に最適な対策をご提案いたします

株式会社ユニロック

〒194-0215 東京都町田市小山ヶ丘2-2-5-13

TEL : 042-798-5090

FAX : 042-798-5091

URL : <http://www.unirock.jp>

E-Mail : info@unirock.jp

UNI ROCK